



flare MOVE 01/02C
紧凑型中间继电器

插拔式耦合继电器
继电器总宽度仅为15.8mm
底座安装方便快捷
螺钉连接端子
带测试按钮和指示灯
SPDT额定电流15A
DPDT额定电流8A

订货信息:

型号	订货号	标准包装	订货号	标准包装
继电器				
flare MOVE CL	SPDT		DPDT	
DC24V	33.280.0027.0	20	33.280.0030.0	20
AC24V	33.280.0028.0	20	33.280.0031.0	20
AC220V	33.280.0029.0	20	33.280.0032.0	20
flare MOVE CTL	SPDT		DPDT	
DC24V	33.280.0033.0	20	33.280.0036.0	20
AC24V	33.280.0034.0	20	33.280.0037.0	20
AC220V	33.280.0035.0	20	33.280.0038.0	20
底座				
flare BASE	SPDT		DPDT	
flare BASE C	33.280.0039.0	20	33.280.0040.0	20

flare MOVE 01 CL 24VDC
线圈电压:DC6~220V, AC24~240V, 特殊电压可定制
CL:标准款带灯 CTL:带测试按钮和灯
01: SPDT; 02: DPDT
可插拔继电器

flare BASE 01 C
C:紧凑型继电器
01: SPDT; 02: DPDT
可插拔继电器底座

技术参数:

1. 线圈参数

额定电压 V		最大电压 V	动作电压 V	释放电压 V	线圈电阻 $\Omega \pm 10\%$	线圈功耗
DC	24	26.4	$\leq 75\%$	$\geq 10\%$	1087	0.53W
AC	24	26.4	$\leq 80\%$	$\geq 30\%$	252	1VA
	220	242			23144	

2. 触点参数

触点类型	SPDT	DPDT
触点额定值	NC-12A 277VAC/30VDC(阻性) NO-15A 277VAC/30VDC(阻性) 1/2HP 250VAC (马达负载/感性负载)	8A 277VAC/30VDC(阻性) 1/3HP 250VAC (马达负载/感性负载)
触点材料	AgSnO ₂	
最大启动电流	30A	16A
最大开关电压	277VAC/125VDC	
接触电阻	$\leq 100m\Omega$ (1A 6VDC)	


3. 整体参数

机械寿命	1×10^7
电气寿命	1×10^5 见电气寿命曲线
动作时间	$\leq 20ms$
释放时间	$\leq 10ms$
断开的触点间耐压	$\geq 1000VAC$, 1 min
触点与线圈间耐压	$\geq 5000VAC$, 1 min
线圈温升	线圈加额定电压触点电流: 0.1A 温升 $\leq 70^\circ C$
工作温度	$-40 \sim +85^\circ C$, 无冻结、凝露环境
储存温度	$-40 \sim +85^\circ C$, 无冻结、凝露环境
湿度	5~90%, 无凝露环境
状态指示	LED (绿)
连接方式	螺钉连接
底座额定电压	300V
底座额定电流	1CO 16A / 2CO 10A
接线范围	$0.5 \sim 2mm^2$
外型尺寸	见图
认证	CE


性能曲线:

flare MOVE 01 C

电气寿命曲线

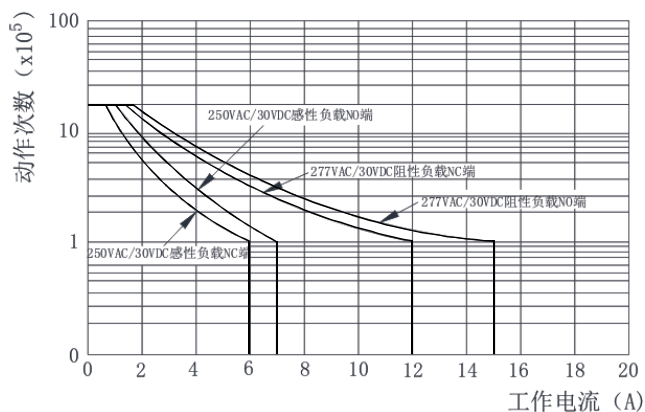


最大触点容量曲线

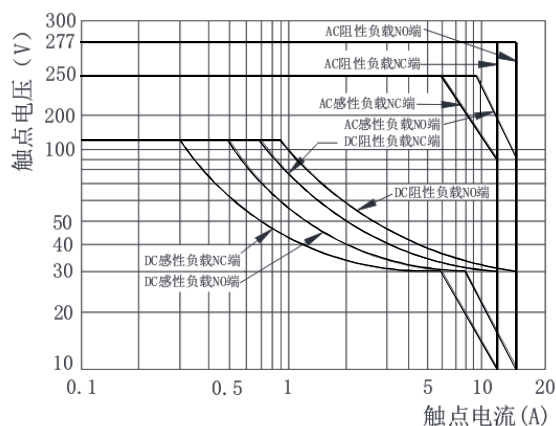


flare MOVE 02 C

电气寿命曲线

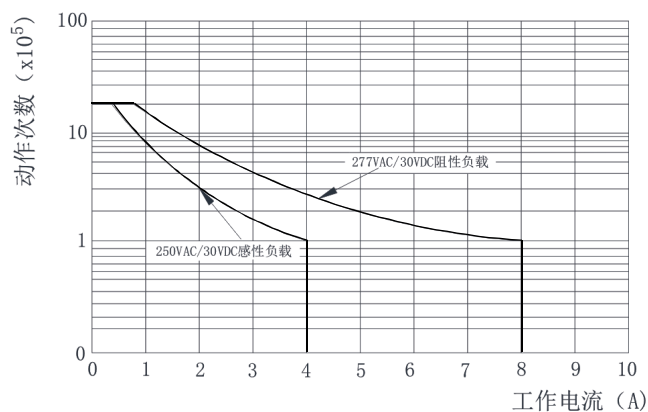

最大触点容量曲线


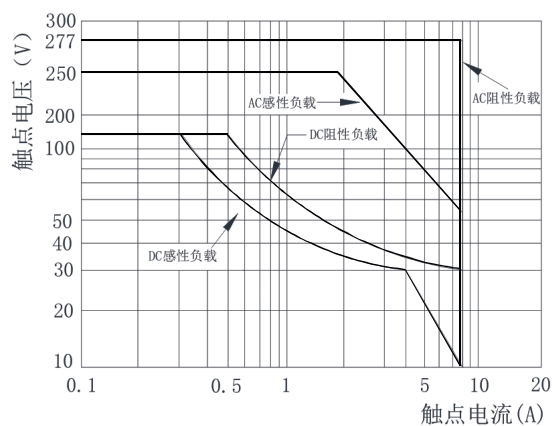


外形尺寸:



flare MOVE 01 C

flare MOVE 02 C

CTL:



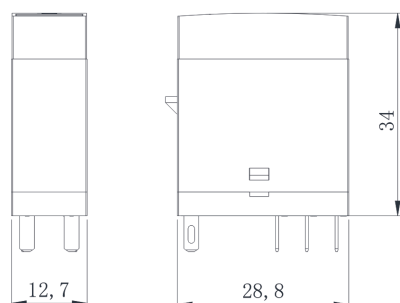
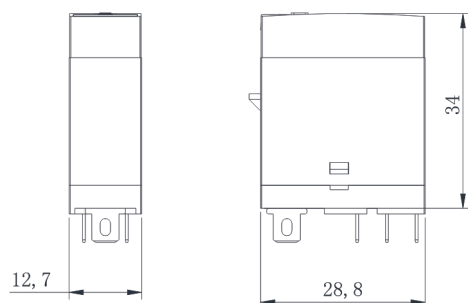


CL:

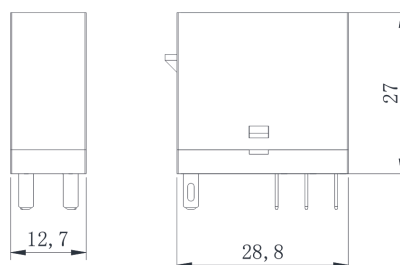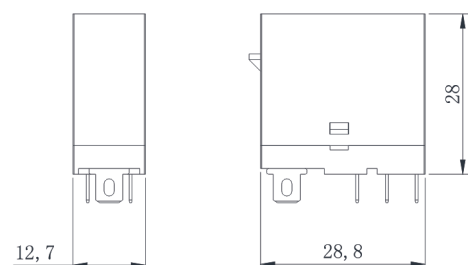

flare BASE 01 C

flare BASE 02 C

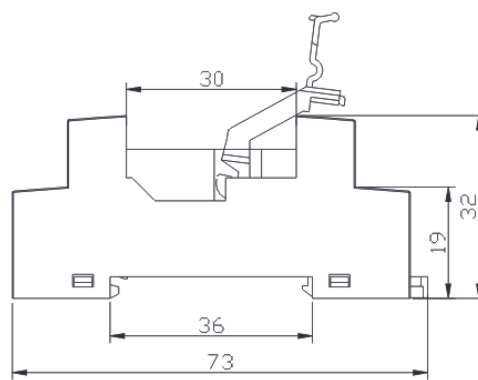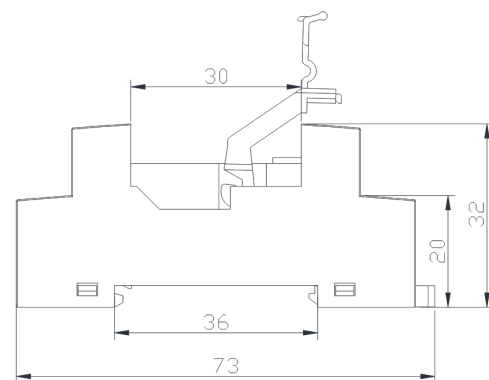

引脚定义:

